



UN CONFORT, UNE VALEUR, UNE PERFORMANCE  
ET UNE FLEXIBILITÉ EXCEPTIONNELLE!

Admissible à  
une subvention  
jusqu'à **5 000\$**

Subvention  
canadienne pour des  
**maisons  
plus vertes**



## THERMOPOMPE HMH72B34 JUSQU'À 18,0 TRÉS2 & 8,7 CPSC2

La thermopompe YORK® HMH72B34 est conçue pour répondre aux exigences du climat canadien et rencontre les exigences de nombreuses offres de remises provinciales et de services publics<sup>1</sup>. Mieux encore, elle est disponible en système de traitement de l'air ou en système hybride biénergie pour répondre à tous vos besoins.

La performance de la technologie Inverter, dans un design compact, qui ne compromet ni le confort, ni la fiabilité, ni l'efficacité.



Conçues pour le  
climat canadien



**THERMOPOMPES ADMISSIBLES AUX SUBVENTIONS  
CANADIENNES – HMH72B34**


# THERMOPOMPES RÉSIDENTIELLES YORK – HMH72B34

## TECHNOLOGIE DES THERMOPOMPES ET OPÉRATION EFFICACE

- La technologie des thermopompes est maintenant largement acceptée comme une solution clé pour réduire les émissions de GES et le changement climatique en offrant une solution de confort en matière de chauffage et de climatisation.
- Jusqu'à 18,0 TRÉS2 / 8,7 CPSC2 pour un confort et une efficacité de haute qualité
- Le système Inverter et la technologie modulante accélèrent graduellement le fonctionnement et l'ajustent continuellement ce qui permet d'augmenter la durée de vie globale du système et de réduire les factures d'énergie.
- Offre des performances de chauffage élevées jusqu'à -21°C et moins.

## CONFORT PRÉCIS ET INSTALLATION PLUS FACILE

- La conception innovante du ventilateur crée moins de vibrations et assure un fonctionnement plus silencieux, avec un niveau sonore aussi faible que celui d'un lave-vaisselle à 55 dBA (36% plus silencieux qu'un modèle standard).
- La technologie de modulation maintien des températures précises en fonctionnant de 35% à 100% de la capacité pour atteindre le degré exact de chauffage requis.
- 40% plus compactes que les thermopompes standard (illustration 1).
- Ensemble d'installation conçu pour les équipements et appareils conventionnels standard.
- Plus d'options pour le placement et la configuration.
- Longueur de ligne jusqu'à 246' pour une configuration optimale.
- Conception à décharge horizontale.

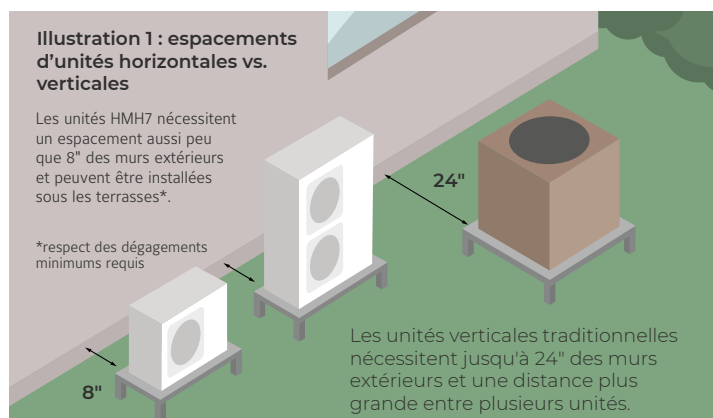

## COMBINAISONS COURANTES AHRI

Visitez le site [NRCan](http://NRCan) pour toutes les combinaisons disponibles

| Numéro AHRI | Unité intérieure + valve TX       | Modèle gén. d'air chaud | TRÉS2 | Chauffage BTU/h à 8,3°C | CPFC2 | H42 COP | Ratio chauf. |
|-------------|-----------------------------------|-------------------------|-------|-------------------------|-------|---------|--------------|
| 211377933   | XAFB36DXXN1                       | TM9E060B12MPI2          | 17,5  | 39 500                  | 8,5   | 2,04    | 71%          |
| 211377917   | XAHB36DXXN1                       | TM9E060B12MPI2          | 17,0  | 38 500                  | 8,5   | 2,00    | 71%          |
| 211377894   | XAFB36DXXN1                       | TM9E080B12MPI2          | 17,5  | 39 000                  | 8,5   | 2,06    | 71%          |
| 211377875   | XAHB36DXXN1                       | TM9E080B12MPI2          | 17,0  | 38 000                  | 8,5   | 2,00    | 70%          |
| 211377768   | XAFB36DXXN1                       | TM9V060B12MPI2          | 17,0  | 39 500                  | 8,5   | 2,04    | 71%          |
| 211377722   | XAHB36DXXN1                       | TM9V060B12MPI2          | 17,0  | 38 000                  | 8,5   | 1,98    | 71%          |
| 211377655   | XAFB36DXXN1                       | TM9V080B12MPI2          | 17,0  | 39 500                  | 8,5   | 2,06    | 72%          |
| 211377602   | XAHB36DXXN1                       | TM9V080B12MPI2          | 16,5  | 38 500                  | 8,5   | 2,00    | 71%          |
| 211377432   | XAFB36DXXN1                       | TM9Y060B12MPI1          | 17,5  | 39 000                  | 8,5   | 2,02    | 71%          |
| 211377414   | XAHB36DXXN1                       | TM9Y060B12MPI1          | 17,0  | 38 000                  | 8,5   | 1,98    | 70%          |
| 211377391   | XAFB36DXXN1                       | TM9Y080B12MPI1          | 18,0  | 39 500                  | 8,5   | 2,06    | 72%          |
| 211377381   | XAHB36DXXN1                       | TM9Y080B12MPI1          | 17,0  | 37 800                  | 8,5   | 2,00    | 71%          |
| 211377774   | XAFB36DXXN1                       | YP9C060B12MPI3          | 17,0  | 39 500                  | 8,5   | 2,04    | 71%          |
| 211377728   | XAHB36DXXN1                       | YP9C060B12MPI3          | 7,0   | 38 000                  | 8,5   | 1,98    | 71%          |
| 211377661   | XAFB36DXXN1                       | YP9C080B12MPI3          | 17,0  | 39 500                  | 8,5   | 2,06    | 72%          |
| 211377608   | XAHB36DXXN1                       | YP9C080B12MPI3          | 16,5  | 38 500                  | 8,5   | 2,00    | 71%          |
| 211378939   | JHETB36DBCS2N1 (valve TX incluse) | -                       | 18,5  | 39 000                  | 8,5   | 2,12    | 70%          |
| 211380224   | JHETC42FBCC2N1 (valve TX incluse) | -                       | 18,5  | 35000                   | 8,7   | 2,12    | 70%          |
| 211378935   | JHVTB36DBCC2N1 (valve TX incluse) | -                       | 18,5  | 39 000                  | 8,5   | 2,10    | 70%          |
| 211378932   | JHVTC36DBCC2N1 (valve TX incluse) | -                       | 18,5  | 39 500                  | 8,5   | 2,18    | 71%          |
| 211380214   | XAFC48FXXN1 +JMET12CS2N1          | -                       | 17,5  | 38 000                  | 8,5   | 2,12    | 73%          |
| 211380208   | XAHC48FXXN1 +JMET12CS2N1          | -                       | 17,5  | 37 400                  | 8,5   | 2,08    | 73%          |

Installation d'accessoires requise : Valve TX1TVMB1 requise avec toutes les combinaisons utilisant les serpentins X et les souffleurs modulants série JM.

Ens. d'installation HMH7AK001 requis avec modèles TM9E, TM9Y, JMET et JHET.

Ens. d'installation HMH7AK002 requis avec modèles TM9V, YP9C et JHVT.

## HMH72B34 RNCAN SUBVENTION POUR LES MAISONS PLUS VERTES MODÈLE ÉLIGIBLE À UNE REMISE AU CONSOMMATEUR<sup>1</sup>

| MODÈLE <sup>2</sup> | MBH NOMINAL | TRÉS2       | CPSC2 (région 4) | HAUTEUR (po) | LARGEUR (po) | PROFOND. (po) | POIDS (LB) | NIVEAU SONORE (dBA) BAS-HAUT <sup>3</sup> |
|---------------------|-------------|-------------|------------------|--------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------|
| HMH72B34IS          | 34,0        | 16,5 – 18,0 | 8,5 – 8,7        | 33           | 37 3/8       | 13 3/8        | 155        | 55-68                                     |

1 Les conditions d'obtention de remises pour les thermopompes auprès des gouvernements et des services publics diffèrent et peuvent être modifiées sans préavis.

Consultez votre détaillant ou votre service public local pour connaître les conditions d'éligibilité.

2 Jumeler avec souffleurs haute-efficacité YORK® JHET, JHVT ou évaporateurs XAF/XAH.

3 Niveau sonore selon la norme AHRI 270.



Chaque système YORK est soutenu par les meilleures garanties limitées disponibles. Pour être valide, le produit admissible doit être enregistré en ligne via [www.upgproductregistration.com](http://www.upgproductregistration.com) dans les 90 jours suivant la date d'installation.

Seul un détaillant indépendant York peut vous offrir la protection supplémentaire d'une garantie prolongée de la main-d'œuvre (informez-vous pour plus de détails). Informez-vous auprès de votre détaillant au sujet des avantages supplémentaires des plans Confidence et Confidence Plus.



un fonctionnement **SILENCIEUX** pour un environnement paisible



Détaillant autorisé indépendant

